


# KØLEBRØND MED LUFTCIRKULATION SNETT 5° DROP-IN

## Om produktet

Kølebrønd bruges til cirkulation af afkølet luft for at holde alle produkter på den ideelle temperatur og to pladepositioner - lige eller skrå (5°), pladen kan vippes opad med fordamperen (37°) til rengøring og låses i topositionen. Den indeholder en digital afrimnings- og temperaturkontrol.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

## Teknisk tegning

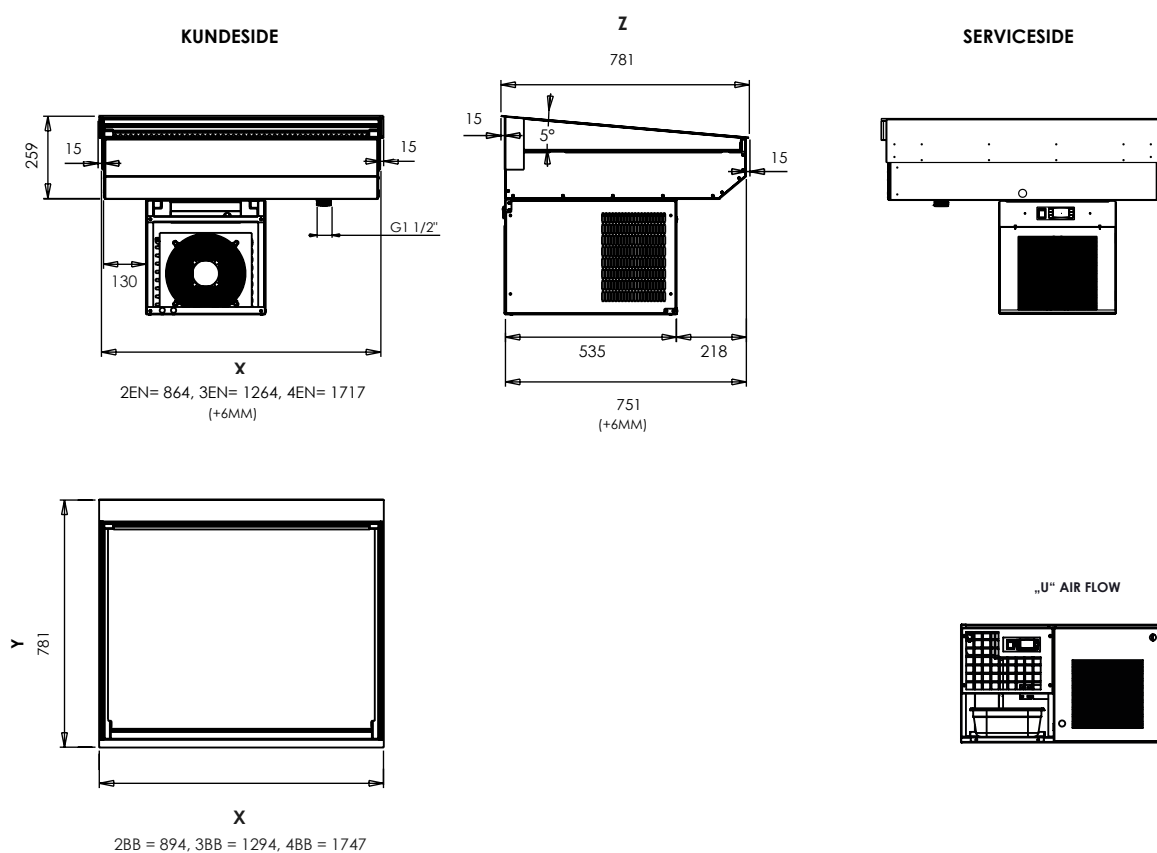

## Illustrative billeder

2EN

3EN

4EN

4EN (2+2)



**Specifikationsliste**

	2EN	3EN	4EN
<b>Dimensioner:</b>			
Bredde (x) [mm]	894	1294	1747
Dybde (y) [mm]	781		
Højde (z) [mm]	259 + 360		
<b>Installations dimensioner:</b>			
Bredde (x) [mm]	870	1270	1723
Dybde (y) [mm]	757		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle, kapacitet (-10 °C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Strømtræk	2,8A	3A	4,7A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

**Plug in**

Model	Ordrenummer	Pris
Snett 5° - 2EN	V2-030400-0197	
Snett 5° - 3EN	V2-030400-0198	
Snett 5° - 4EN	V2-030400-0168	
Snett 5° - 4EN (2+2)	V2-030400-0167	

**Centralkølet**

Model	Ordrenummer	Pris
Snett 5° - 2EN	V2-030400-0231	
Snett 5° - 3EN	V2-030400-0232	
Snett 5° - 4EN	V2-030400-0234	
Snett 5° - 4EN (2+2)	V2-030400-0233	

Hvis du ønsker en større størrelse på kølebrønd ud over de dimensioner, der er angivet i tabellen, så lad os det vide.

\* Fordampningskarret er ikke inkluderet som en standarddel af produktet; det skal angives ved bestillingen.


# KØLEBRØND MED LUFTCIRKULATION SNETT 8° DROP-IN

## Om produktet

Kølebrønd bruges til cirkulation af afkølet luft for at holde alle produkter på den ideelle temperatur og to pladepositioner - lige eller skrå (8°), pladen kan vippes opad med fordampere (37°) til rengøring og låses i topositionen. Den indeholder en digital afrimnings- og temperaturkontrol.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

## Teknisk tegning

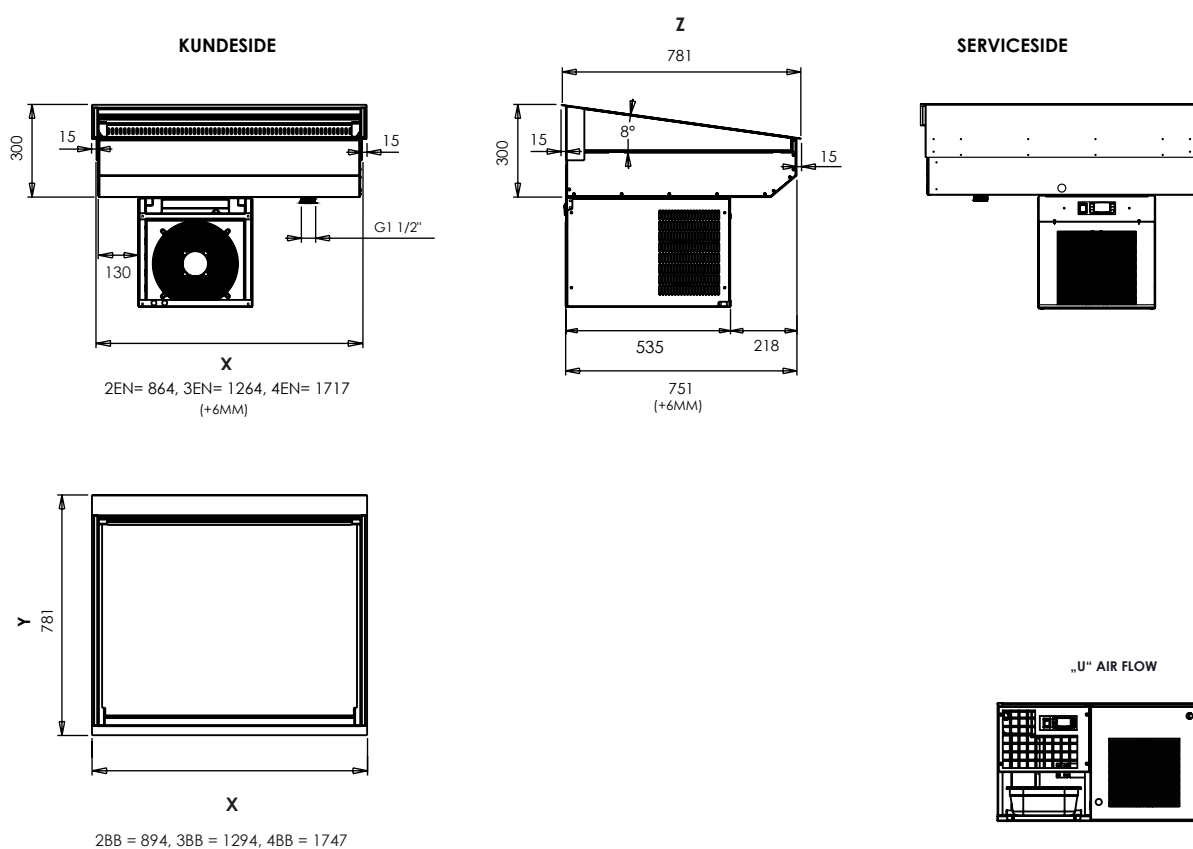

## Illustrative billeder

2EN



3EN



4EN



4EN (2+2)



### Specifikationsliste

	2EN	3EN	4EN
<b>Dimensioner:</b>			
Bredde (x) [mm]	894	1294	1747
Dydbe (y) [mm]	781		
Højde (z) [mm]	259 + 360		
<b>Installations dimensioner:</b>			
Bredde (x) [mm]	870	1270	1723
Dydbe (y) [mm]	757		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle, kapacitet (-10 °C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Strømtræk	2,8A	3A	4,7A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

### Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
Snett 8° - 2EN	V2-030400-0235	
Snett 8° - 3EN	V2-030400-0236	
Snett 8° - 4EN	V2-030400-0166	
Snett 8° - 4EN (2+2)	V2-030400-0165	

### Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
Snett 8° - 2EN	V2-030400-0241	
Snett 8° - 3EN	V2-030400-0242	
Snett 8° - 4EN	V2-030400-0244	
Snett 8° - 4EN (2+2)	V2-030400-0243	

Hvis du ønsker en større størrelse på kølebrønd ud over de dimensioner, der er angivet i tabellen, så lad os det vide.

\* Fordampningskarret er ikke inkluderet som en standarddel af produktet; det skal angives ved bestillingen.