

UMLUFTKÜHLUNGEN

GERADE BASIC


Über Produkt

Die Umluftkühlungen wird verwendet, um gekühlte Luft zirkulieren zu lassen und alle Produkte auf der idealen Temperatur zu halten. Dank des freien Zugangs zu Ihren Produkten ermöglicht der Kühlwanne eine einfachere Handhabung für den Service.

Um den Boden der Wanne zu reinigen, kann das Blech (mit Verdampfer) nach oben geklappt und in der oberen Position verriegelt werden.

Das Blech kann mit einem Winkel von 38° nach oben geklappt und in der oberen Position verriegelt werden. Der Verdampfer befindet sich direkt unter der Platte. Diese Funktion eignet sich auch für eine bessere Wartung und Service.

Technische Zeichnung

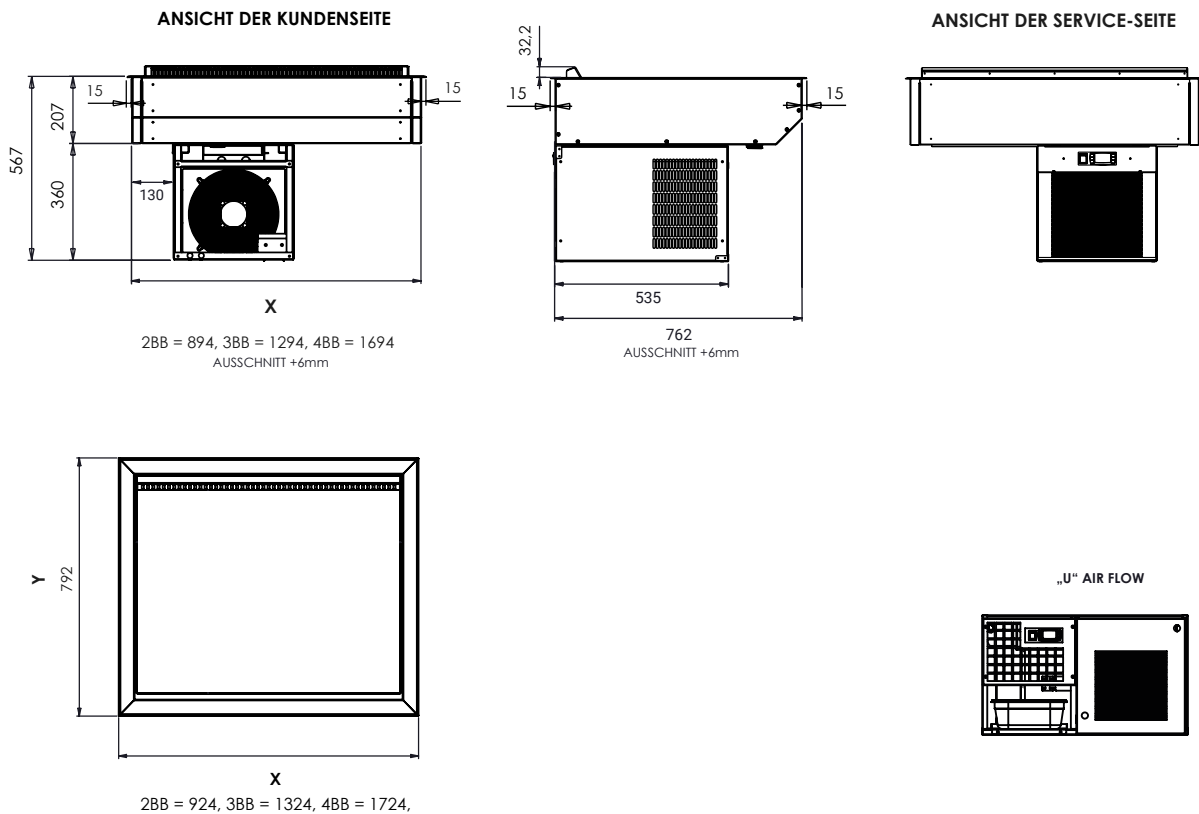


anschauliche Bilder

2BB

3BB

4BB

4BB (2+2)



Spezifikationsliste

| | 2BB | 3BB | 4BB |
|---|-----------------------|--------|--------|
| Außenmaß: | | | |
| Breite (x) [mm] | 924 | 1324 | 1724 |
| Tiefe (y) [mm] | 792 | | |
| Höhe (z) [mm] | 207 + 360 | | |
| Einbaumaß: | | | |
| Breite (x) [mm] | 900 | 1300 | 1700 |
| Tiefe (y) [mm] | 768 | | |
| Temperatur | +3°C ~ +8°C | | |
| Kältemittel | R290 | | |
| Kühlkapazität bei (-10°C) | 0,48kW | 0,64kW | 0,85kW |
| Stromspannung | 1, N, PE ~ 230V, 50Hz | | |
| Leistungsaufnahme | 0,42kW | 0,6kW | 0,67kW |
| Stromaufnahme | 2,8A | 3A | 4,7A |
| Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme | ~ 0,04kW / ~ 0,75A | | |

mit Aggregat

| Modell | Bestellnummer | Preis |
|------------------------|----------------|-------|
| Gerade Basic 2BB | V2-030400-0103 | |
| Gerade Basic 3BB | V2-030400-0104 | |
| Gerade Basic 4BB | V2-030400-0105 | |
| Gerade Basic 4BB (2+2) | V3-030400-0169 | |

zentrale Kühlung

| Modell | Bestellnummer | Preis |
|------------------------|----------------|-------|
| Gerade Basic 2BB | V2-030400-0110 | |
| Gerade Basic 3BB | V2-030400-0111 | |
| Gerade Basic 4BB | V2-030400-0112 | |
| Gerade Basic 4BB (2+2) | V3-030400-0170 | |

***Die Verdunstungswanne ist nicht im Standardlieferumfang enthalten und muss bei der Bestellung angegeben werden.**