


Über Produkt

Tief-Kühltische sind in erster Linie für Lebensmittelbehälter konzipiert. Die Kühltische sind mit Türen oder Schubladen erhältlich, die kombiniert werden können. Die Schubladen gleiten auf Teleskopschienen, die ein leichtes Herausziehen und einfaches Entnehmen oder

Einladen von gebrauchten Gastrobehältern ermöglichen. Hergestellt aus Edelstahl, daher leicht zu reinigen und garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Zeichnung & anschauliche Bilder

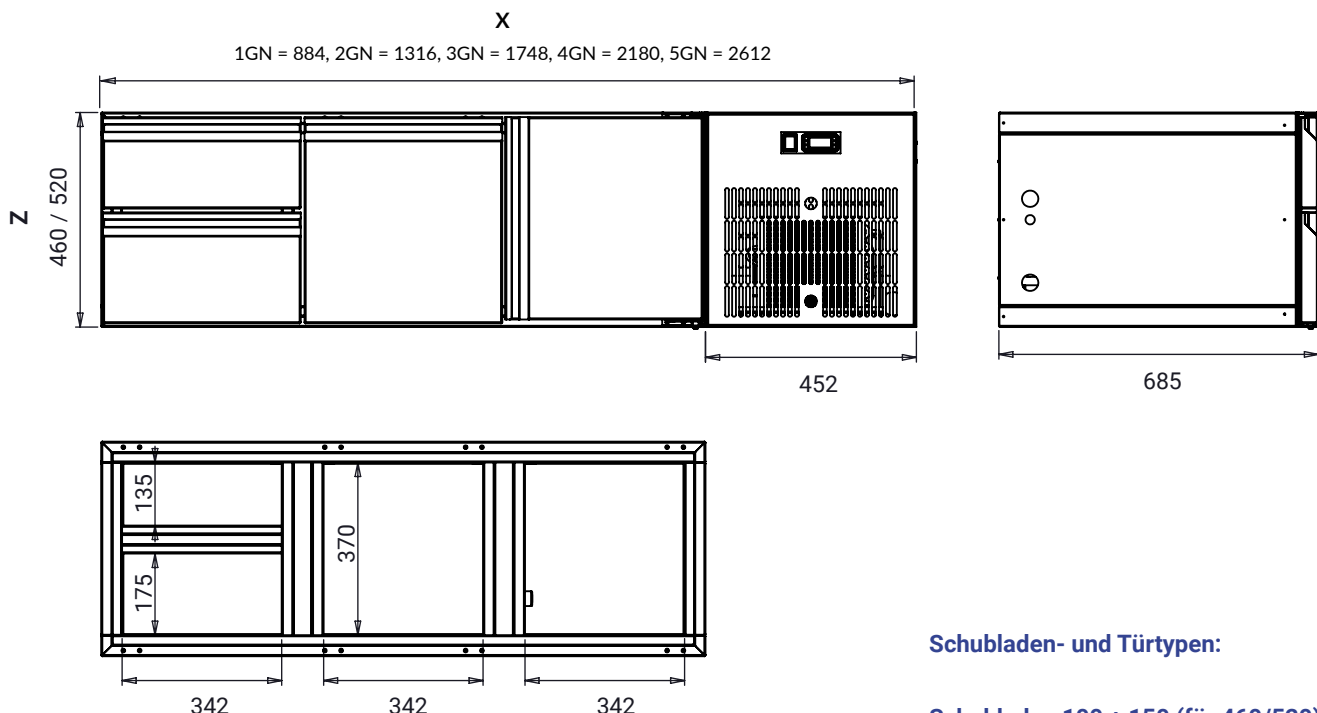

Schubladen- und Türtypen:

Schubladen 100 + 150 (für 460/520)

Schubladen 200 (für 520)

Standardtüren

Spezifikationsliste

	1 Kammer	2 Kammern	3 Kammern	4 Kammern	5 Kammern
Breite (x) [mm] mit Standardaggregat (452mm)	884	1316	1748	2180	2612
Breite (x) [mm] ohne aggregate	432	864	1296	1728	2160
Breite (x) [mm] IFACH (180mm)	612	1044	1476	1908	2340
Tiefe (y) x Höhe (z) [mm]	685 x 460/520				
Isolierung	45mm				
Schalldruckpegel (Distanz 1m)	35 - 50 dB(A)				
Temperatur	+1°C ~ +6°C				
Kältemittel	R600	R290			
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,13kW	0,17kW	0,28kW	0,35kW	0,42kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V / 50Hz				
Leistungsaufnahme	0,1kW	0,15kW	0,22kW	0,24kW	0,28kW
Zentrale Kühlung Kühlkapazität bei / Leistungsaufnahme	0,13kW / ~ 0,1kW	0,17kW / ~ 0,1kW	0,28kW / ~ 0,1kW	0,35kW / ~ 0,1kW	0,42kW / ~ 0,1kW