


KØLEBRØND MED LUFTCIRKULATION RAKT-SNETT 5° DROP-IN

Om produktet

Kølebrønd bruges til cirkulation af afkølet luft for at holde alle produkter på den ideelle temperatur og to pladepositioner - lige eller skrå (5°), pladen kan vippes opad med fordamperen (38°) til rengøring og låses i toppositionen. Den indeholder en digital afrimnings- og temperaturkontrol.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning

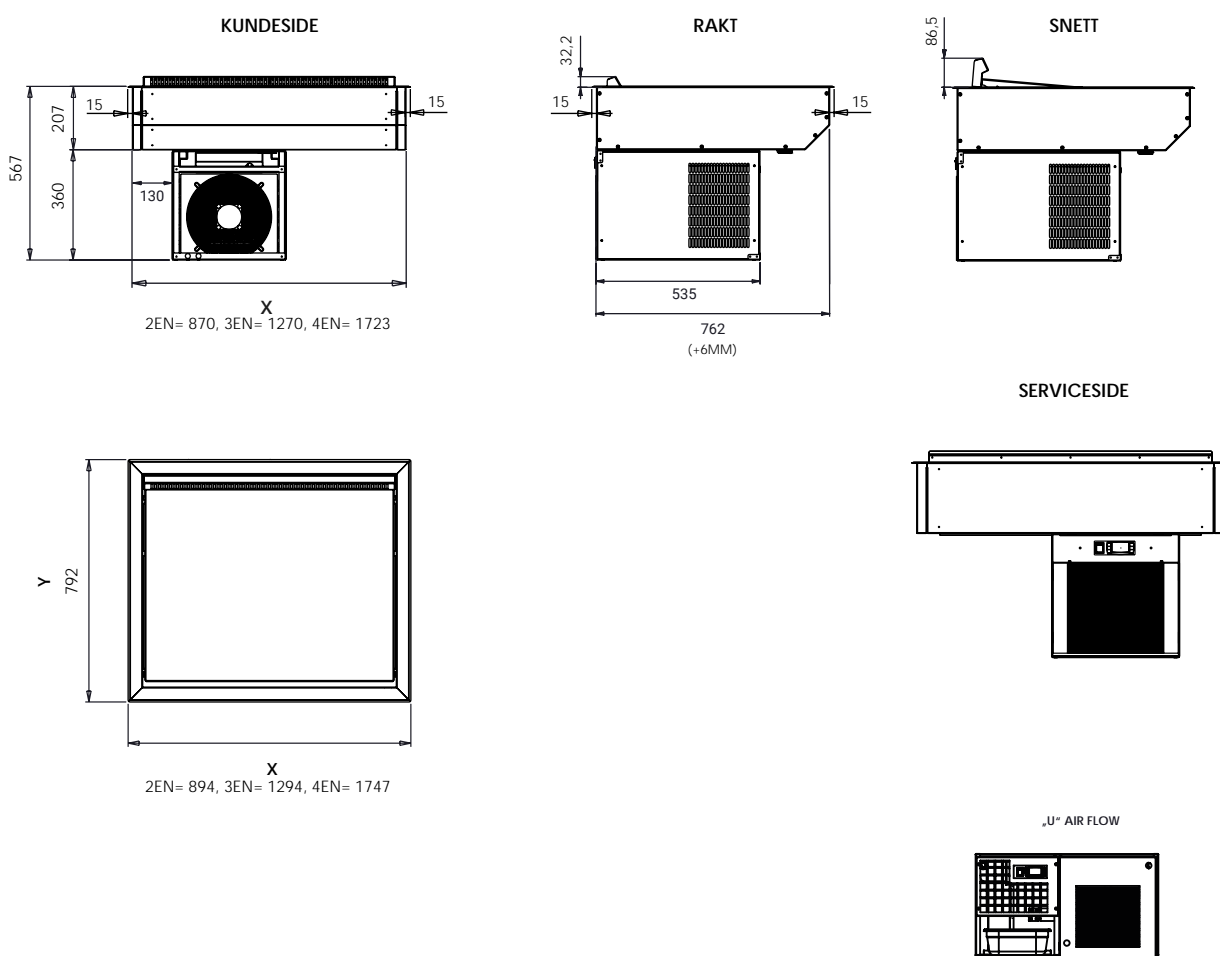

Illustrative billeder

2EN

3EN

4EN

4EN (2+2)



Specifikationsliste

Self contained	2EN	3EN	4EN
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	894	1294	1747
Dydbe (y) [mm]	792		
Højde (z) [mm]	207 + 360		
Installations dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	870	1270	1723
Dydbe (y) [mm]	768		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,55kW	0,64kW	0,9kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	0,42kW	0,6kW	0,67kW
Strømtræk	2,8A	3A	4,7A
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,04kW / ~ 0,75A		

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
Rakt-Snett 5° - 2EN	V3-030400-0229	
Rakt-Snett 5° - 3EN	V3-030400-0250	
Rakt-Snett 5° - 4EN	V3-030400-0230	
Rakt-Snett 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0252	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
Rakt-Snett 5° - 2EN	V3-030400-0253	
Rakt-Snett 5° - 3EN	V3-030400-0254	
Rakt-Snett 5° - 4EN	V3-030400-0255	
Rakt-Snett 5° - 4EN (2+2)	V3-030400-0256	

Hvis du ønsker en større størrelse på kølebrønd ud over de dimensioner, der er angivet i tabellen, så lad os det vide.

* Fordampningskarret er ikke inkluderet som en standarddel af produktet; det skal angives ved bestillingen.